


Produktinformation

Inline-Magnetventil BMV612

Art-Nr.: bmv612 / Marke: [Magnetventile-Shop](#)

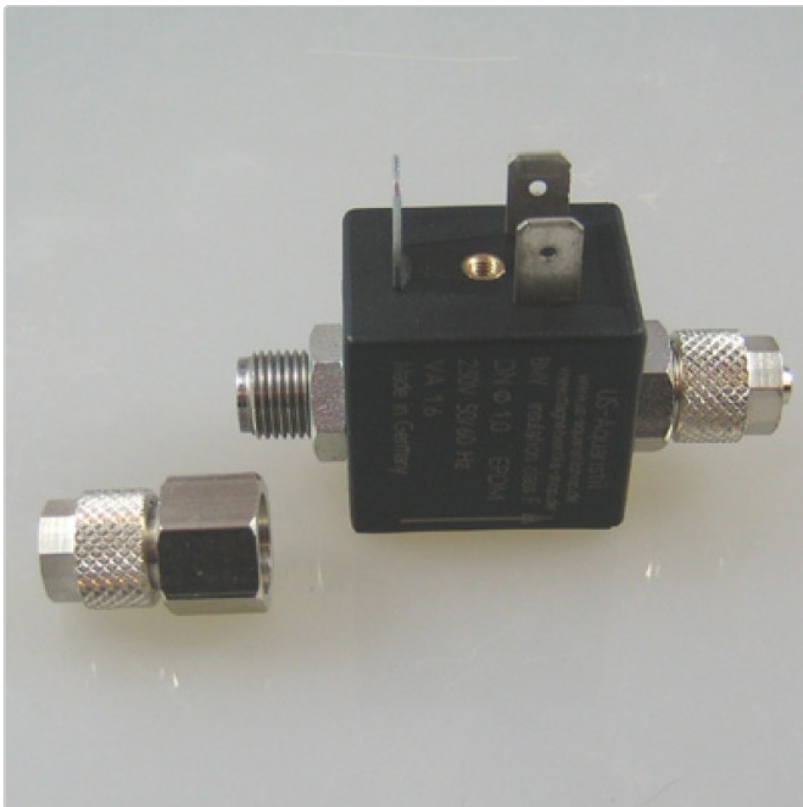

26,90EUR


inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 26,36EUR - Sie sparen 0,54EUR

Ab 10 25,56EUR - Sie sparen 1,35EUR

Ab 20 24,21EUR - Sie sparen 2,69EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege Elektromagnetventil, direktgesteuert, stromlos geschlossen NC

Made in Germany

TECHNISCHE DATEN:

***ACHTUNG: max. Druck für die Schlauchverschraubungen 20 bar**

Anschluss NW mm KV-Wert Spannung

Leistung Druck in bar l/min

Wasser m³/h

Luft min. max.

Produktinformation

beidseitig
Schlauchanschluß
4mm
mit Überwurf

am Eingang lösbar, dann G1/8" AG 1,0 1,4 4,1 110 V/DC 7,5 W 0 20* 6 V/DC 12 V/DC 7,5 W 24 V/DC 10 W 12 V/DC 0,8 W 4 12 V/AC 11 VA 20* 24 V/AC 230 V/AC 2 W 6 1,7 W 5 11 VA 20*

Spannungsauswahl erfolgt über Optionsfeld. AC=Wechselspannung, DC=Gleichspannung

Der Betrieb mit AC ist nur mit einem speziellen Anschlusskabel möglich. Bei Bedarf bitte per Mail anfragen.

DICHTELEMENTE:

Dichtungen Temperatur Medium EPDM -20°C +130°C Wasser, Luft, Gas, Dampf u.v.m.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

[Datenblatt](#)

BESCHREIBUNG:

Direktgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Das Magnetventil benötigt keinen Mindestbetriebsdruck. Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

In unseren **FAQ** finden Sie eine Beschreibung der Funktionsweisen der unterschiedlichen Ventilarten. Falls Sie noch weitere Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Schaltfläche "Produktanfrage" .

Elektrischer Anschluß:

mittels Gerätestecker(optional) gem. DIN 43650 (IP 65)
oder mittels Flachstecker (IP 00)

Isolationsklasse: Standard F (155°C)
Umgebungstemperatur: max. + 40°
Einschaltdauer: 100% ED

Produktinformation

Auf Wunsch:

Gerätestecker DIN 43650-B PG 9, mit Profildichtung und Zentralschraube.

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, auch mit Kabel und LED+Varistor

Für den Fall, dass Sie sich vorher über die Gerätecker und Kabel informieren möchten, finden Sie diese [hier](#).

Bitte extra wählen über Optionsfeld, Lieferung erfolgt passend zum Ventil!

EINSATZGEBIETE:

- Mikroventile
- Gas Magnetventile
- Ventile für Schweißgeräte
- CO2 Ventil
- Gasventil
- Dosierventil
- Dampfventil

Material:

Körper: Messing vernickelt

Innere Elemente: Edelstahl

verfügbare Optionen

Spannung

6 V/DC

12 V/DC

12 V/DC, 0,8Watt (+5,95EUR)

24 V/DC

Gerätestecker

nein

ja standard (+2,38EUR)

ja mit LED (+8,27EUR)

ja mit LED & 2,5m PVC-Kabel (+12,40EUR)

ja mit LED & 5,0m PVC-Kabel (+16,11EUR)
