

Produktinformation

Elektro-Magnetventil RU-Serie, Modul A, gerade, NC

Art-Nr.: RMVRU-MA-NC / Marke: [RPE](#)




21,95EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	21,51EUR - Sie sparen 0,44EUR
Ab 10	20,85EUR - Sie sparen 1,10EUR
Ab 20	19,76EUR - Sie sparen 2,19EUR

 Lieferzeit auf Anfrage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC
Grundkörper Modul A, gerade

ACHTUNG: Ventilkörper weiß

Verkauf nur noch an Firmen möglich, keine Rücknahme! Bitte bei Bedarf alle Teile mit Stückzahl per Mail anfragen. Danke

HYDRAULISCHER ANSCHLUSS:

Eingang: Schnellverbinder weiblich (std RPE)

Ausgang: Schnellverbinder männlich (std RPE)

Produktinformation

gemessen wird am Abweig

Als Standard liefern wir alle Ventile mit NBR.

SPANNUNG: Spannungsauswahl erfolgt über Optoinsfeld

Spule Schutzklasse F 155°C

- 12 V AC/DC 4,4 VA bzw. 8,5 W
- 24 V/AC 7,2 VA
- 24 V/DC 6,35 W
- 230 V/AC 8,3 VA
- 6 V/DC bistabil 2,25 --die Polarität muss gewechselt werden

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 5Min. AUS)
Umgebung max. 60°C ED 100% ENEC


Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Übersicht RU Serie

Anschlussstücke RU Serie

[Datenblatt](#)

Produktinformation

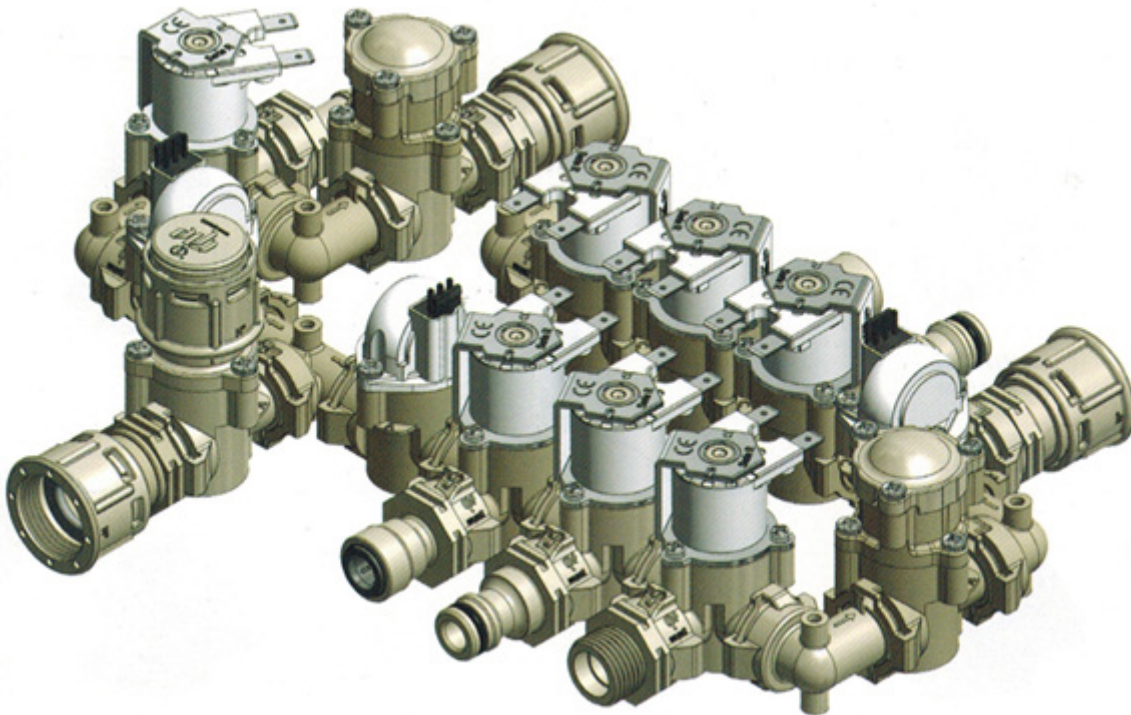

EINSATZGEBIETE:

- Whirlpool Steuerungen für Luft / Wasser
- Speiseeismaschinen / Eiswürfelautomaten
- Industrielle Gefrierschränke und Kühlaggregate
- Bewässerungssysteme
- Hoch- und Niederdruck Kaffeeautomaten
- Trinkwasser Spender
- Trinkwasser und Sanitärinstallation
- Eiswürfelmaschinen
- Bewässerungs- und Dampfzerstäuber

MATERIALIEN: Gehäusewerkstoff Polyamid weiß Fiberglasverstärkt 66 -30% GF Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

verfügbare Optionen

Anschlusskabel

nein

Produktinformation

ja (+5,36EUR)

Spannung

12 V/AC

12 V/DC

24 V/DC

24 V/AC

230 V/AC

230 V/AC-2m (+6,19EUR)

6 V/DC bistabil (+11,90EUR)
