


Produktinformation

Leuchtende Dichtung Form B

Art-Nr.: Id-form-b / Marke: [Magnetventile-Shop](#)

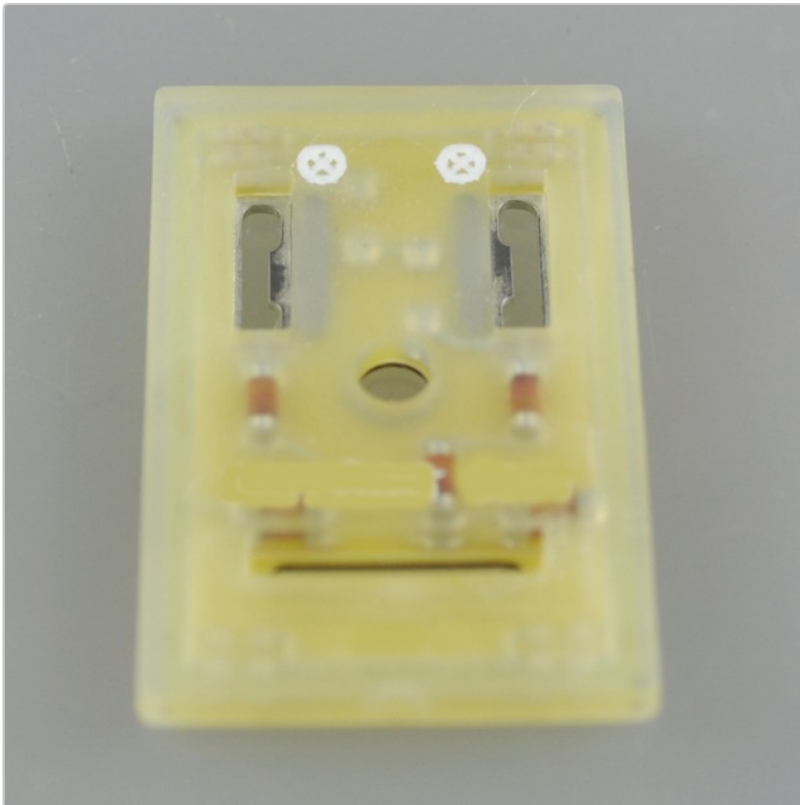


16,12EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	15,80EUR - Sie sparen 0,32EUR
Ab 10	15,31EUR - Sie sparen 0,81EUR
Ab 20	14,51EUR - Sie sparen 1,61EUR
Ab 50	13,70EUR - Sie sparen 2,42EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage



Leuchtende Dichtung für Magnetventile Steckerform B

Produktinformation

2 grüne LED leuchten, wenn Spannung anliegt, siehe Beispielbild

Einfach nachrüstbar, wird einfach zwischen Stecker und Spule gelegt anstatt der Gummidichtung.

Die Auswahl erfolgt über das optionsfeld "LD-Typ". **Unbedingt auf die richtige Spannung achten!**

Variante 1: LD-SAH11/24

- 12 V - 24 V AC/DC
- mit Schutzbeschaltung
- Kontaktabstand 11mm
- Max. Ventilhaltestellung: 15 Watt
- Dichtwerkstoff: Polyurethan
- Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
- Schutzart IP 65 im montierten Zustand

Variante 2: LD-SAH11/230/100W

- 230 V AC
- ohne Schutzbeschaltung
- Kontaktabstand 11mm
- Max. Ventilhaltestellung: 100 Watt
- Dichtwerkstoff: Polyurethan
- Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
- Schutzart IP 65 im montierten Zustand
- Kontaktbelegung: verpolungssicher

Variante 3: LD-SAH11/230/50W

- 230 V AC
- mit Schutzbeschaltung
- Kontaktabstand 11mm
- Max. Ventilhaltestellung: 50 Watt
- Dichtwerkstoff: Polyurethan
- Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
- Schutzart IP 65 im montierten Zustand
- Kontaktbelegung: verpolungssicher
- LED mit Supressordiode

verfügbare Optionen

Produktinformation

LD-Typ

LD-SAH11/24

LD-SAH11/230/100W (+4,76EUR)

LD-SAH11/230/50W (+5,95EUR)
