

Produktinformation

Schwingkolbenpumpe Typ CP4 230 V/AC

Art-Nr.: SKP-cp4



41,65EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 5 40,82EUR - Sie sparen 0,83EUR

Ab 10 39,57EUR - Sie sparen 2,08EUR

Ab 20 37,49EUR - Sie sparen 4,17EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage

Schwingkolbenpumpe Typ CP4 ST/S/P
230 V AC
mit Thermostataufnahme
Leiseläufer

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss Eingang	Schlauchanschluss Ø 6,5mm
Anschluss Ausgang	1/8" Innengewinde
Max. Druck	20 bar +/- 15% (selbstsaugend)
Max. Fördervolumen	600 cm ³ /min +/- 10% (selbstsaugend)
Dichtung	NBR
Isolationsklasse	Klasse II
Max. Temperatur Medium	60 °C
Max. Temperatur Umgebung	80 °C
Max. Einschaltzeit	40% ED 1min Ein / 1,5min Aus
Leistung	70 Watt

Produktinformation

Fördermedien	Wasser, keine korrosiven / abrasiven Medien
Spannung	230 / 50Hz - 60Hz (~AC)
Mögliche Sonderausführungen	NSF u.FDA Zulassung -- nur auf Anfrage

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

EINSATZBEREICHE:

- Nebler für Terrarien
- Kaffeautomaten
- Kondensatpumpe
- Schmiermitteldosierung
- Dosierpumpe
- uvm.

zB. eingesetzt in:

Jura Impressa
 E5 - E10 - E25 - E30 - E40 - E45 - E50 - E55
 E60 - E65 - E70 - E74 - E75 - E80 - E85
 F5 - F50 - F70 - F90 - F9 - XF50 - XF 70
 S50 - S55 - S70 - S75 - S85 - S90 - S95 - S7 - S9
 X30 - X70 - X90 - X95 - X7 - X9 - C5 - J5 - Z5 - ENA3 - ENA5
 Ultra - Cappuccinatore - M30 - Scala - Scala Vario
 Evolution - 201 - 300 - 401 - 500 - 601 - 801
 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - Subito - Nespresso
 AEG CaFamosa
 CF 80 - CF 81 - CF 85 - CF 90 - CF95 - CF 100
 CF 120 - CF150 - CF 200 - CF 300 - CF 400 - CF 500
 KRUPS
 Orchestra - Siciliana
 Siemens Surpresso
 S20 - S40 - S45 - S50 - S60 - S65 - S75 - TK54...
 Bosch Benvenuto
 B20 - B25 - B30 - B40 - B60 - B65 - TCA54...

OPTIONAL - Zubehör

Falls benötigt bitte über Optionsfeld auswählen!

Thermoschutz PK1 115 °C
 incl. Haltespange

Produktinformation



OPTIONALES - Zubehör

Falls benötigt bitte extra bestellen, das Zubehör finden Sie [hier](#)

U-Halterung

Material: EPDM , DN16



U-Halterung - aufschneiden

Material: EPDM , DN16

Produktinformation



Anschlußkabel mit Stecker und Flachsteckhülsen

1,5 m lang




Gehäuse für CP - Serie

Material: Kunststoff

mit Gummilagerung für Pumpe

Produktinformation

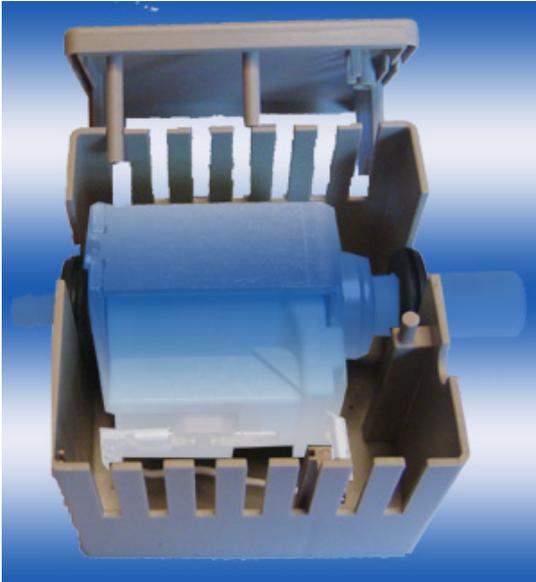

verfügbare Optionen

Halterung

nein
U-Halter (+8,33EUR)

Thermostat

nein
ja (+9,40EUR)
