


## Produktinformation

### Leuchtende Dichtung Form A

Art-Nr.: ld-form-a

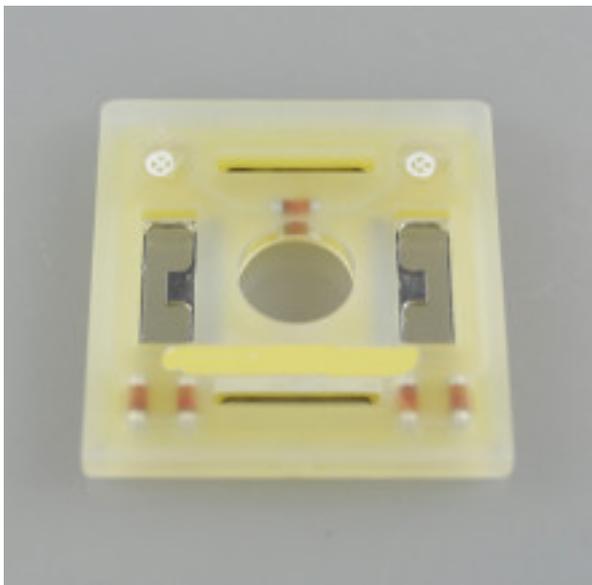

**19,55EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

#### Staffelpreise

Ab 5 19,16EUR - Sie sparen 0,39EUR

Ab 10 18,57EUR - Sie sparen 0,98EUR

Ab 20 17,60EUR - Sie sparen 1,96EUR

Ab 50 16,62EUR - Sie sparen 2,93EUR

 Lieferzeit 1 bis 5 Tage



#### Leuchtende Dichtung für Magnetventile Steckerform A

2 grüne LED leuchten, wenn Spannung anliegt, siehe Beispielbild

Einfach nachrüstbar, wird einfach zwischen Stecker und Spule gelegt anstatt der Gummidichtung.

Die Auswahl erfolgt über das optionsfeld "LD-Typ". **Unbedingt auf die richtige Spannung achten!**

**Variante 1: LD-SAW18/230/100W--nur noch auf Anfrage möglich**

---

## Produktinformation

- 230 V AC
- ohne Schutzbeschaltung
- Kontaktabstand 18mm
- Max. Ventilhaltstellung: 100 Watt
- Dichtwerkstoff: Polyurethan
- Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
- Schutzart IP 65 im montierten Zustand
- Kontaktbelegung: verpolungssicher

### Variante 2: LD-SAW18/230/50W

- 230 V AC
- mit Schutzbeschaltung
- Kontaktabstand 11mm
- Max. Ventilhaltstellung: 50 Watt
- Dichtwerkstoff: Polyurethan
- Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
- Schutzart IP 65 im montierten Zustand
- Kontaktbelegung: verpolungssicher
- LED mit Supressordiode

### verfügbare Optionen

#### LD-Typ

LD-SAW18/230/50W

---