

Produktinformation

Magnetventil RC Serie G3/4 Zoll AG auf PG10mm, dreifach NC

Art-Nr.: RC-103-NC



45,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 5 44,98EUR - Sie sparen 0,92EUR

Ab 10 43,61EUR - Sie sparen 2,30EUR

Ab 20 41,31EUR - Sie sparen 4,59EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC
RC-Serie, 3-fach
incl. Halblech-siehe Abbildung

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	Leistung VA/W siehe Datenblatt-Spulen	Druck in bar	
		min.	max.
AG 3/4" auf 10mm Tülle	4,3-8,39 VA 2,5-8,52 W	0,2	10

Spannungsauswahl erfolgt über Optoinsfeld

TEMPERATUREN:

Produktinformation

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 60°C ED 100% ENEC

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Luft und Flüssigkeiten die mit den Materialien verträglich sind.

Mindestbetriebsdruck 0,2 bar.

Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

ANWENDUNGEN:

- Industrielle Teile- bzw. Geschirrspühlautomaten
- Waschmaschinen, Spülmaschinen
- Industrielle Gefrierschränke und Kühlaggregate
- Speiseeismaschinen / Eiswürfelautomaten
- Trinkwasserspender und Trinkwasserkühler
- Hoch- und Niederdruck Kaffeeautomaten
- Wasserzulauf und Ablauf für viel nicht ab abrasive Medien
- Bewässerungs- und Dampfzerstäuber

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Steckfahnen 6,3 x 0,8

optional: Stecker mit 2 Meter Kabel

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Nylon 66 30% Glasfaserverstärkt(Lebensmittelecht)

Magnetanker Edelstahl

Dichtung NBR (Buna)

Produktinformation


SONDERAUSFÜHRUNG: Auswahl erfolgt über Optionsfelder

1. Mit bistabiler Spule 6-9 V DC(Impulsspule).

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannungslos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

2. Anschlußkabel 2m lang, passend für alle Ventile

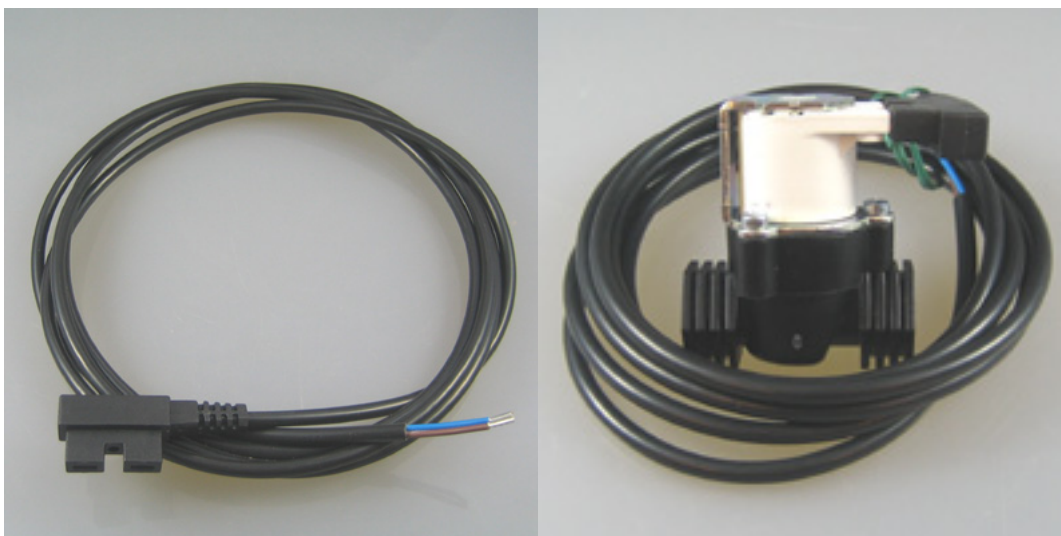

Ventil dient nur zur Darstellung

verfügbare Optionen

Anschlusskabel

nein
ja (+16,07EUR)

Spannung

12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
230 V/AC
6 V/DC bistabil (+35,70EUR)

Produktinformation
