Produktinformation

Durchflussmesser, Hallsensor, 1/8" IG ohne Anschlußkabel, 0,1-3,6 l/min und mit Anschlußkabel 0,5-7 l/min

Art-Nr.: DMH-210-k

52,62EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	51,57EUR - Sie sparen 1,05EUR
Ab 10	49,99EUR - Sie sparen 2,63EUR
Ab 20	47,36EUR - Sie sparen 5,26EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

Durchflussmesser- Flowmeter
mit Hallsensor, montiert auf Ventilkörper RM-Serie

ACHTUNG:
Version 0,5 - 7 l/min ist mit Anschlusskabel(siehe Abbildung)
Version 0,1 - 3,6 l/min ist ohne Anschlusskabel

Durchflussrate: Auswahl erfolgt über Optionsfeld

TEMPERATUREN:

Medium max. 25°C
Umgebung max. 60°C

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Grundkörper: RM-Serie

EINSATZGEBIETE

Produktinformation

Hydromassage Bäder
Hydromassage Duschen
Trinkwasser Spender
Sanitärinstallationen

MATERIAL EIGENSCHAFTEN

Ventil Körper: Pa 6,6 Glasfaser 30%
Membrane: NBR/Silicone
Kolben: Edelstahl INOX
Feder: Edelstahl INOX
hall Sensor
Montageart: Pilot für sauberes Wasser

Flussrichtung unidirektional

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN HALL-SENSOR

Achtung bei vertauschen der Anschlüsse führt das zur Zerstörung der Sensoren. Alle Flowmeter werden vor Auslieferung geprüft.
Bei falscher elektrischer Montage entfällt die Gewährleistung.

Eingangsspannung: 3,8 ÷ 30V DC
Belastbarkeit: 10 mA MAX

Anschluss für Stecker dreipolig:

1. Signal Ausgang

2. negativer Pol

3. positiver Pol

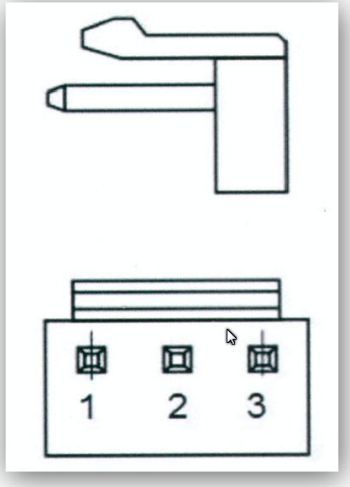

Bei Verwendung des zusätzlichen Kabels ist die Belegung wie folgt

Braun: negativer Pol
Grün: positiver Pol
Weiss: Signal Ausgang

Version mit angegossenem Kabel:

Produktinformation

Braun: positiver Pol
Grün: negativer Pol
Weiss: Signal Ausgang

Anschlussplan

Der Durchflussmesser kann in jeder beliebigen Lage montiert werden, eine Einschränkung gibt es nicht.

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Datenblatt

verfügbare Optionen

Flowrate

0,1-3,6 l/min
0,5-7 l/min (+3,33EUR)