Produktinformation

Magnetventil NC G3/4 Zoll AG auf PG10mm, zweifach 90°

Art-Nr.: RMV-251-NC

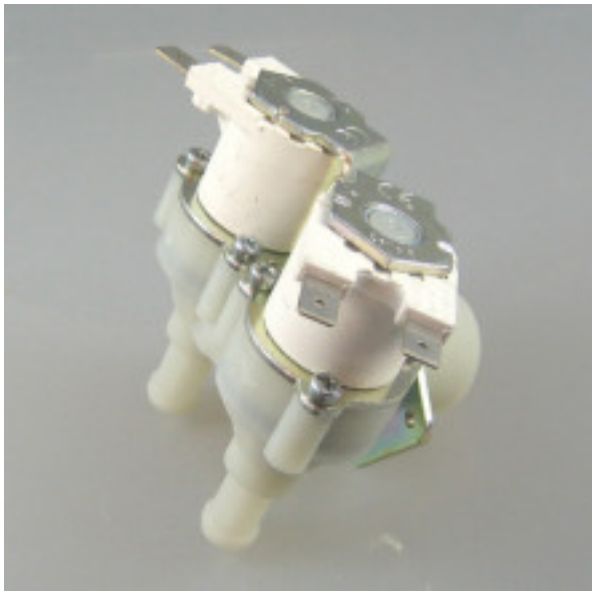

26,45EUR
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	25,92EUR - Sie sparen 0,53EUR
Ab 10	25,13EUR - Sie sparen 1,32EUR
Ab 20	23,81EUR - Sie sparen 2,65EUR

Lieferzeit 1 bis 5 Tage

2/2 Wege, vorgesteuert, stromlos geschlossen - NC
Winkelausführung 90°, 2-fach Ausgang
incl. Halteblech-siehe Abbildung

TECHNISCHE DATEN:

Anschluss	Leistung VA/W siehe Datenblatt	Druck in bar	
		min.	max.
>AG 3/4" auf 2 x 10mm Tülle	4,3-8,39 VA 2,5-8,52 W	0,2	10

Spannungsauswahl erfolgt über Optoinsfeld

TEMPERATUREN:

Medium max. 60°C ED 100% ENEC, (90°C ED 50% 3Min. EIN, 3Min. AUS)
Umgebung max. 40°C ED 100% ENEC

Weitere Informationen sowie Abmessungen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Pdf Format.

Produktinformation

Datenblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Luft und Flüssigkeiten die mit den Materialien verträglich sind.
Mindestbetriebsdruck 0,2 bar.
Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen
bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

ANWENDUNGEN:

- Industrielle Teile- bzw. Geschirrspühlautomaten
- Waschmaschinen, Spühlmaschinen
- Industrielle Gefrierschränke und Kühlaggregate
- Speiseeismaschinen / Eiswürfelautomaten
- Trinkwasserspender und Trinkwasserkühler
- Hoch- und Niederdruck Kaffeeautomaten
- Wasserzulauf und Ablauf für viel nicht abbrasive Medien
- Bewässerungs- und Dampfzerstäuber

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

Steckfahnen 6,3 x 0,8

Optional, Bestellung im Zubehör möglich:

Stecker mit 2 Meter Kabel

MATERIALIEN:

Gehäusewerkstoff Nylon 66 30% Glasfaserverstärkt(Lebensmittelecht)
Magnetanker Edelstahl
Dichtung NBR (Buna)

SONDERAUSFÜHRUNG: nur auf Anfrage

1. Mit bistabiler Spule 6-9 V DC(Impulsspule).

Produktinformation

Durch einen kurzen Spannungsimpuls öffnet das Ventil und bleibt auch spannunglos in diesem Zustand stehen. Um das Ventil wieder zu schließen muss die Polarität gewechselt werden und ein erneuter Spannungsimpuls erfolgen.

Geeignet z.B. für den Betrieb mit Timern und Schaltuhren, welche diese Ansteuerung unterstützen.

Symbolbild, Ventil dient zur Darstellung der Spule mit 2m Kabel,
diese Spule ist dann an dem jeweiligen Ventil dran

verfügbare Optionen

Spannung
12 V/AC
12 V/DC
24 V/DC
24 V/AC
230 V/AC